



FFFCvg 6501
Perfection

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2495

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen dynamische vriezer met NoFrost ontstaat geen ijsvorming en is handmatig ontdooien niet nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LighAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Warmteafgifte in kJ/h

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Edelstaal

Staal

544 l

378 l

 B

1116 kWh

€ 257,-

33,4

55 dB(A)

5

L1

Nee


+10°C tot 40°C

R290

2,0 A

771 kJ/h

214 Wh

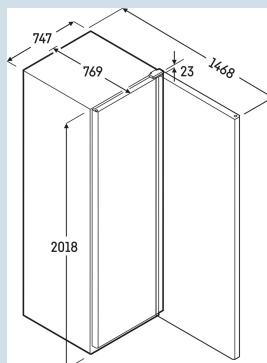

FFFCvg 6501
Perfection

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 2495

Afmetingen

Hoogte	201,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	131,8 cm
Interieurbreedte	60 cm
Interieurdiepte	51 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	106 kg / 109,0 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6
waarvan verstelbaar	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	67/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort Bedieningspaneel	Tiptoets
Positie Bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Draagrooster	7112588	€ 83,54
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€