



**FFFsg 6501**  
Performance

Smart  
Frost


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2195

### Praktisch en comfortabel.

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Wit / Wit      |
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Materiaal deur/deksel                  | Staal          |
| Bruto inhoud totaal                    | 573 l          |
| Netto inhoud totaal                    | 332 l          |
| Energieverbruik per jaar               | 1170 kWh       |
| Energieverbruik per 24 uur             | 3,2 kWh        |
| Energiekosten per jaar                 | € 269,-        |
| Geluidsniveau                          | 49 dB(A)       |
| Klimaatklasse                          | 7              |
| Temperatuurklasse                      | L1             |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee            |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel                             | R290           |
| Aansluitwaarde                         | 2,0 A          |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 813 kJ/h       |
| Warmteafgifte in Wh                    | 226 Wh         |

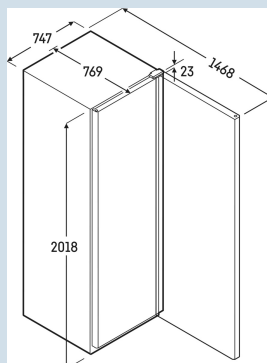

**FFFsg 6501**  
PerformanceSmart  
FrostSmart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2195

**Afmetingen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte                        | 201,8 cm          |
| Breedte                       | 74,7 cm           |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 147,3 cm          |
| Diepte                        | 76,9 cm           |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja                |
| Interieurhoogte               | 160,9 cm          |
| Interieurbreedte              | 58 cm             |
| Interieurdiepte               | 52,3 cm           |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 109 kg / 118,0 kg |
| Hoogte verpakking             | 2050 mm           |
| Breedte verpakking            | 765 mm            |
| Diepte verpakking             | 840 mm            |

**Vriesdeel**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Vriestechniek                      | SmartFrost          |
| Vriessysteem                       | Statisch            |
| Ontdooisysteem vriesdeel           | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen   | -9°C tot -26°C      |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte | 6                   |
| Materiaal draagplateau vriesdeel   | Kunststof gecoat    |
| Aantal manden                      | 12                  |
| Max aantal manden                  | 12                  |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel  | 60 kg               |

**Overige**

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiaal interieur                 | Kunststof wit                                                     |
| Isolatiesterkte behuizing/deur      | 63/67                                                             |
| Deur zelfsluitend                   | Ja                                                                |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar                                                |
| Greep                               | Aluminium handgreep                                               |
| Verwisselbaar deurrubber            | Ja                                                                |
| Lengte aansluitsnoer                | 300 cm                                                            |
| Bodemrooster                        | Ja                                                                |
| Bruikbare diepte draagplateau       | 523 mm                                                            |
| Display                             | Digitaal temperatuurddisplay                                      |
| Soort bedieningspaneel              | Tiptoets                                                          |
| Positie bedieningspaneel            | In de deur                                                        |
| User interface                      | basic                                                             |
| Temperatuuraanduiding van           | Vriesgedeelte                                                     |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel     | buitenzijde digitaal                                              |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm                            |
| Alarm apparaatstoring               | Ja, ook instelbaar via App                                        |
| Deuralarm vriesdeel                 | Ja, ook instelbaar via App                                        |
| Schermbeweging                      | Ja                                                                |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel                                                     |
| Slot                                | Ja                                                                |
| Stelpoten                           | 4                                                                 |
| Materiaal stelpoten                 | Edelstaal                                                         |
| Hoogte stelpoten                    | 150-180 mm                                                        |
| Min./max. temperatuurregistratie    | Ja                                                                |
| Interface                           | WLAN/LAN (optioneel)                                              |
| Certificeringen                     | CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |

**Accessoires**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Set swingwielen                 | 9080023 | € 209,32 |
| Set swingwielen                 | 9086926 | € 206,00 |
| Draadmand                       | 9141791 | € 39,00  |
| Slot compleet A                 | 7044066 | € 23,00  |
| Slot compleet B                 | 7044067 | € 23,00  |
| Slot compleet C                 | 7044068 | € 23,00  |
| Slot compleet D                 | 7044069 | € 23,00  |
| Slot compleet E                 | 7044070 | € 23,00  |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | €        |
| SmartModule CM006               | 6145269 | €        |