

Gastronomie diepvrieskast



GGPv 1470

ProfiLine

EIA

No Frost
Professional


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6495

Ruime gastronorm vrieskast

De Liebherr GGPv 1470 biedt ruim 1300 liter professionele vriesruimte GN 2/1. Het temperatuurbereik is per graad nauwkeurig instelbaar tussen -10°C en -26°C. Het chroomnikkelstalen interieur is snel en perfect schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	1361 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	3333 kWh
Energiekosten per jaar	€ 767,-
Energie efficiëntie index	49,9
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4 A
Warmteafgifte in kJ/h	1984 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	551 Wh

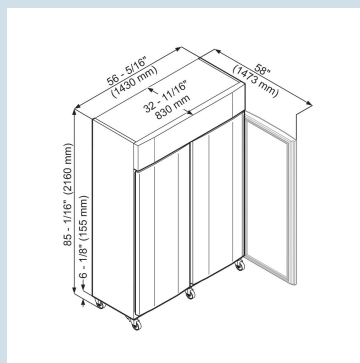

GGPv 1470
ProfiLine

EIA

No
Frost
ProfessionalSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6495

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	143 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	143,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	123,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	196 kg / 214 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	8
waarvan verstelbaar	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Accessoireset	9595416	€ 364,51
Set swingwielen	9590583	€ 206,00
Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
Draagrooster klein, kunststof gecoat	7112391	€ 19,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€