



FRFvg 6501
Performance


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1995

Praktisch en comfortabel.

Altijd een perfect koelklimaat dankzij het brede temperatuurbereik van 1 °C tot 15 °C, een de instelbare luchtvochtigheid en minimale temperatuurschommelingen. De slanke handgreep is net als het Nederlandstalige aanraakdisplay gemakkelijk te bedienen. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het naadloze interieur van voedselveilig polystyreen is eenvoudig schoon te maken en geurvrij. Producten kunnen stabiel en veilig worden bewaard dankzij de corrosievrije stalen roosters met uittrekstop. En uiteraard is een slot standaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	655 l
Netto inhoud totaal	479 l
Energieklasse	 D
Energieverbruik per jaar	603 kWh
Energiekosten per jaar	€ 139,-
Energie efficiëntie index	43,1
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	408 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	113 Wh

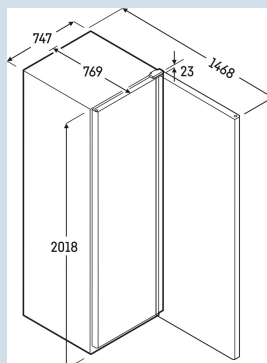

FRFvg 6501
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 1995

Afmetingen

Hoogte	201,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	166 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	84 kg / 93 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Verdamperafdekplaat	Optioneel
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€